


## 貫通形EMIフィルタ(表面実装タイプ) < TNHシリーズ >

### ■ TNH61シリーズ

品種一覧及び定格 □にはT(テーピング)またはB(バルク)が入ります

形名	静電容量	静電容量許容差	定格電圧	定格電流	絶縁抵抗	直流抵抗	使用温度範囲
TNH61Y2A330S10A-□M	33pF	+50,-20%	100Vdc	10Adc	10,000MΩmin.	5mΩmax.	-55~+125°C
TNH61Y2A101S10A-□M	100pF	+50,-20%	100Vdc	10Adc	10,000MΩmin.	5mΩmax.	-55~+125°C
TNH61S2A361S10A-□M	360pF	+50,-20%	100Vdc	10Adc	10,000MΩmin.	5mΩmax.	-55~+125°C
TNH61S2A681S10A-□M	680pF	+50,-20%	100Vdc	10Adc	10,000MΩmin.	5mΩmax.	-55~+125°C
TNH61V2A102S10A-□M	1000pF	+50,-20%	100Vdc	10Adc	10,000MΩmin.	5mΩmax.	-55~+125°C

挿入損失特性(参考)

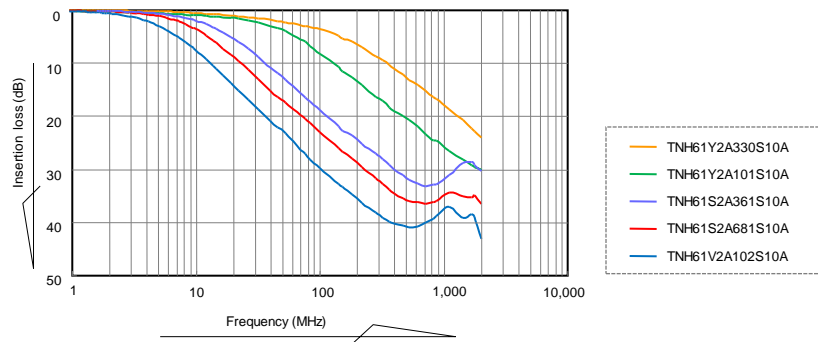

### ■ TNH73シリーズ

品種一覧及び定格

形名	静電容量	定格電圧	定格電流	直流抵抗	温度特性
TNH73R2A473S15A	47,000pF	100Vdc	15Adc	2mΩmax.	X7R
TNH73R2A104S15A	100,000pF	100Vdc	15Adc	2mΩmax.	X7R

挿入損失特性(参考)

