
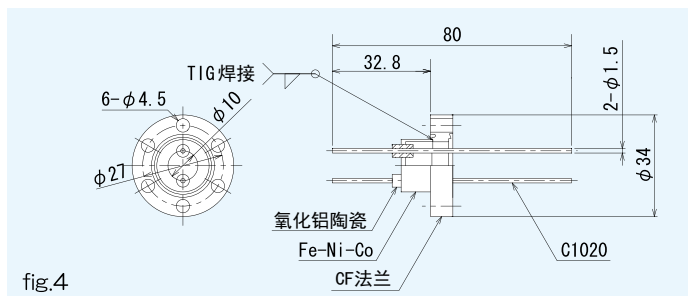
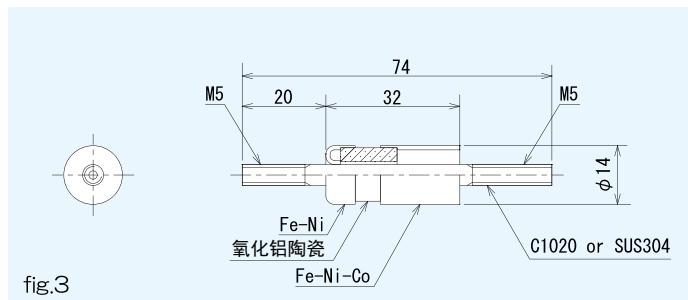
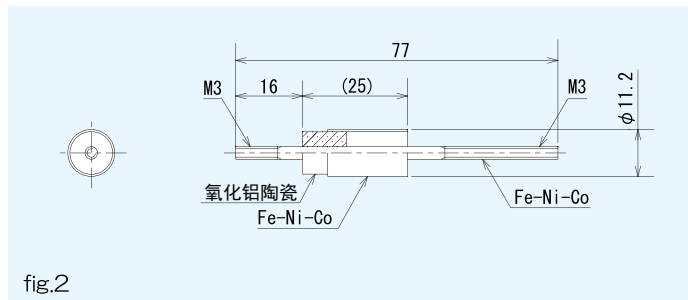


电流端子 1kV

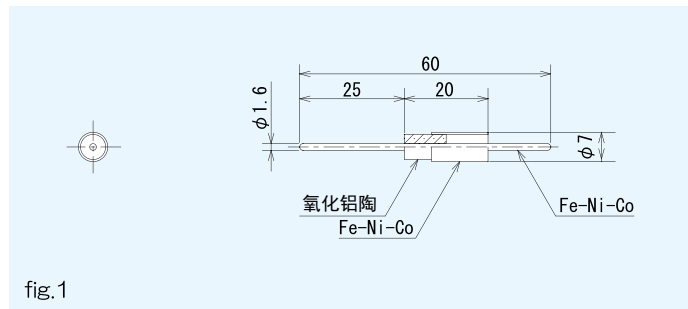

※通过银基钎焊连接各部件（焊接部分除外）

型 号	形状	电极材料	载流量	耐电压 (测试电压)	绝缘电阻	气密性
EP1-P1-1KV3A-60	fig.1	Fe-Ni-Co	3A	DC 1kV	1000MΩ 以上 (at DC500V)	1×10 ⁻¹⁰ Pa・m ³ /s 以下
EM3-M3-1KV10A-77	fig.2		10A			
EM5-M5-1KV15A-74	fig.3	SUS304	15A			
EM5-M5-1KV80A-74		C1020	80A			
EP1-P1-1KV10A-2-CF34	fig.4		10A			

电流端子 3kV

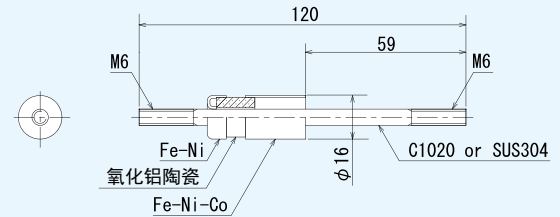


fig.1

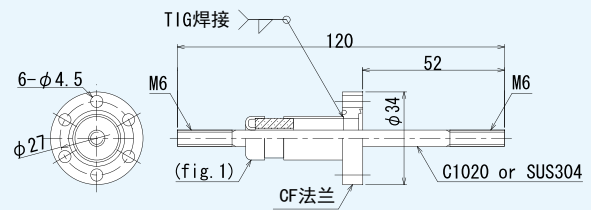


fig.2

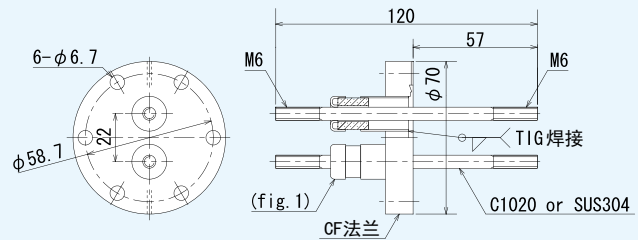


fig.3

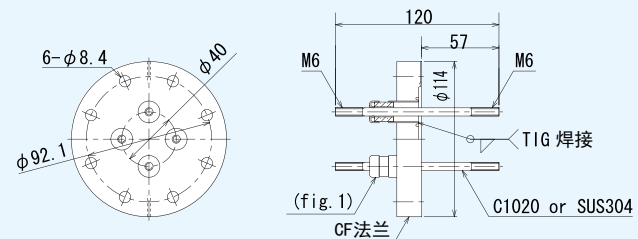


fig.4

※通过银基钎焊连接各部件（焊接部分除外）

型 号	形状	电极材料	载流量	耐电压 (测试电压)	绝缘电阻	气密性
EM6-M6-3KV20A-120	fig.1	SUS304	20A	DC 3 kV	1000MΩ 以上 (at DC500V)	1×10 ⁻¹⁰ Pa・m ³ /s以下
EM6-M6-3KV100A-120		C1020	100A			
EM6-M6-3KV20A-CF34	fig.2	SUS304	20A			
EM6-M6-3KV100A-CF34		C1020	100A			
EM6-M6-3KV20A-2-CF70	fig.3	SUS304	20A			
EM6-M6-3KV100A-2-CF70		C1020	100A			
EM6-M6-3KV20A-4-CF114	fig.4	SUS304	20A			
EM6-M6-3KV100A-4-CF114		C1020	100A			

电流端子 5kV

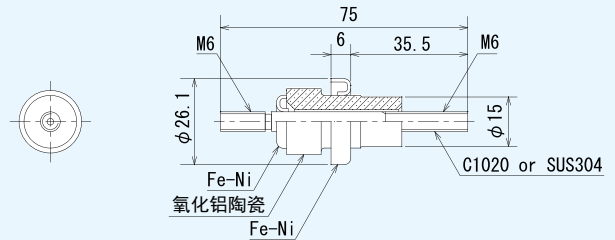


fig.1

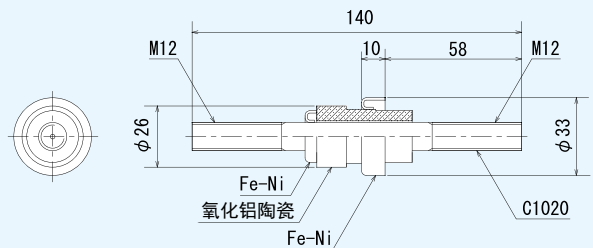


fig.2

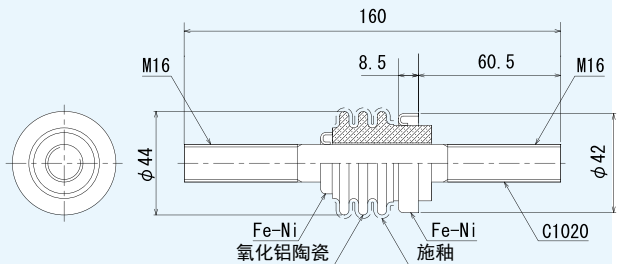


fig.3





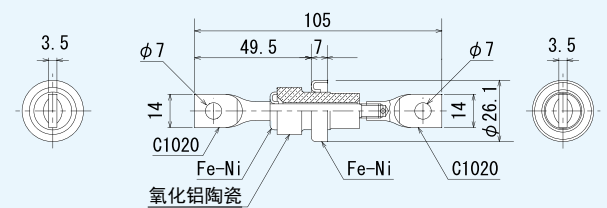


fig.4

※通过银基钎焊连接各部件

型 号	形状	电极材料	载流量	耐电压 (测试电压)	绝缘电阻	气密性
EM6-M6-5KV20A-75	fig.1	SUS304	20A	DC 5 kV	1000MΩ 以上 (at DC500V)	1×10 ⁻¹⁰ Pa・m ³ /s以下
EM6-M6-5KV100A-75			100A			
EM12-M12-5KV250A-140	fig.2	C1020	250A			
EM16-M16-5KV400A-160	fig.3		400A			
EH7-H7-5KV100A-105	fig.4		100A			


电流端子 12kV/30kV

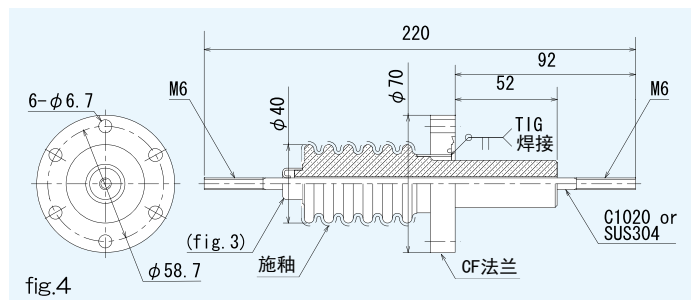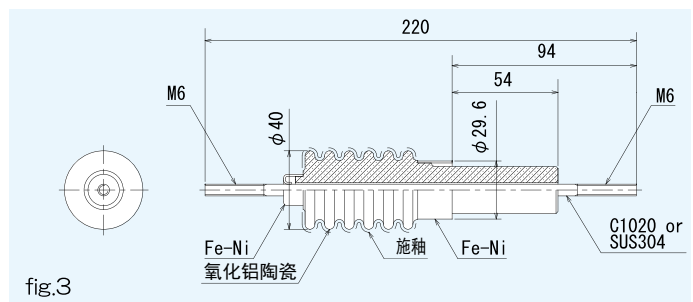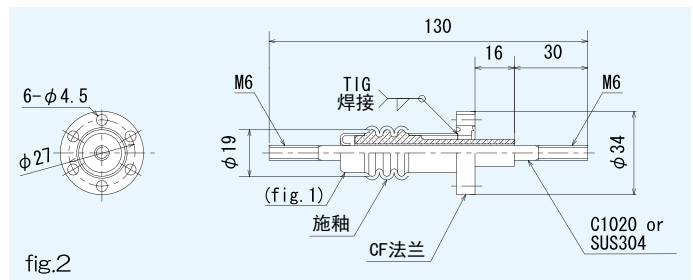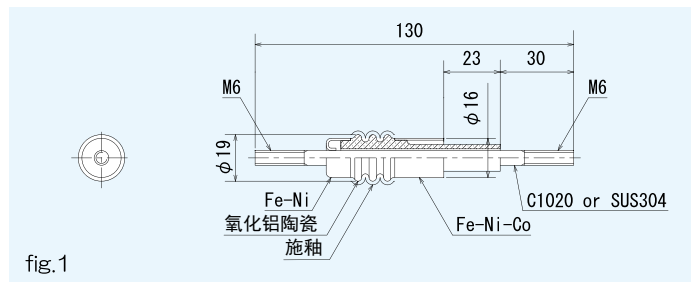

※通过银基钎焊连接各部件（焊接部分除外）

型 号	形状	电极材料	载流量	耐电压 (测试电压)	绝缘电阻	气密性
EM6-M6-12KV20A-130	fig.1	SUS304	20A	DC 12 kV	1000MΩ 以上 (at DC500V)	1×10 ⁻¹⁰ Pa・m³/s以下
EM6-M6-12KV100A-130		C1020	100A			
EM6-M6-12KV20A-CF34	fig.2	SUS304	20A			
EM6-M6-12KV100A-CF34		C1020	100A			
EM6-M6-30KV20A-220	fig.3	SUS304	20A	DC 30 kV		
EM6-M6-30KV100A-220		C1020	100A			
EM6-M6-30KV20A-CF70	fig.4	SUS304	20A			
EM6-M6-30KV100A-CF70		C1020	100A			

多针电流端子（MIL排列型） / #16圆插针

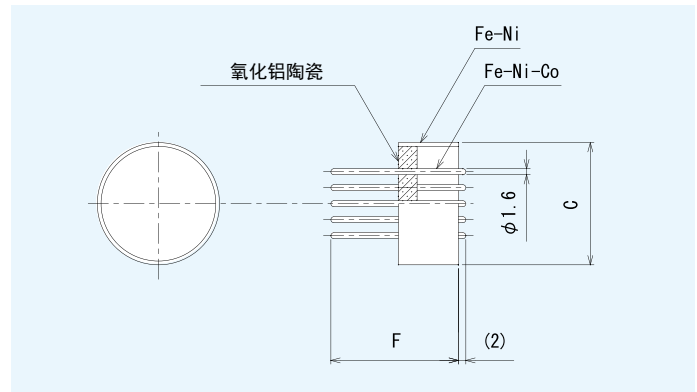

※通过银基钎焊连接各部件


型号 ----- 例) E M 19 PP- 22-14
 产品分类记号 (E: 电流端子)
 耐电压记号 (M: DC500V, A: AC1500V)
 针数
 连接形状 (PP: 圆插针-圆插针)
 排列记号 (参照C01页)

	型 号	针数	尺 寸		耐电压(测试电压)
			C	F	
标准型	EM02PP-12S-3	2	$\phi 17.0$	32	DC 500 V
	EM03PP-14S-7	3	$\phi 20.1$		
	EM04PP-14S-2	4			
	EM06PP-14S-6	6			
	EM10PP-18-1	10	$\phi 26.1$	34	
	EM14PP-20-27	14	$\phi 29.6$		
	EM19PP-22-14	19	$\phi 32.6$		
	EM24PP-24-28	24	$\phi 36.6$		
	EM37PP-28-21	37	$\phi 41.1$		
	EM48PP-36-10	48	$\phi 53.1$		
高耐电压型	EA02PP-12S-3	2	$\phi 17.0$	32	AC 1500 V
	EA03PP-14S-7	3	$\phi 20.1$		
	EA04PP-14S-2	4			
	EA10PP-18-1	10	$\phi 26.1$	34	
	EA14PP-20-27	14	$\phi 29.6$		
	EA19PP-22-14	19	$\phi 32.6$		
	EA24PP-24-28	24	$\phi 36.6$		
	EA37PP-28-21	37	$\phi 41.1$		
EA48PP-36-10	48	$\phi 53.1$			

通用规格

载流量: 参照C01页	绝缘电阻: 1000MΩ以上 (atDC500V)	气密性: 1x10 ⁻¹⁰ Pa・m ³ /s以下
-------------	---------------------------	---

多针电流端子（MIL排列型） / #16焊杯插针

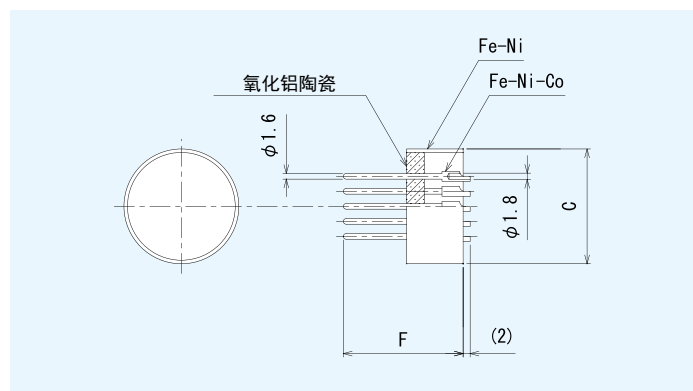

※通过银基钎焊连接各部件


型号 ----- 例) E M 19 CP- 22-14
 产品分类记号 (E: 电流端子)
 耐电压记号 (M: DC500V、A: AC1500V)
 针数
 连接形状 (CP: 焊杯插针-圆插针)
 排列记号 (参照C01页)

	型 号	针数	尺 寸		耐电压(测试电压)
			C	F	
标准型	EM02CP-12S-3	2	φ17.0	32	DC 500 V
	EM03CP-14S-7	3	φ20.1		
	EM04CP-14S-2	4			
	EM06CP-14S-6	6			
	EM10CP-18-1	10	φ26.1	34	
	EM14CP-20-27	14	φ29.6		
	EM19CP-22-14	19	φ32.6		
	EM24CP-24-28	24	φ36.6		
	EM37CP-28-21	37	φ41.1		
	EM48CP-36-10	48	φ53.1		
高耐电压型	EA02CP-12S-3	2	φ17.0	32	AC 1500 V
	EA03CP-14S-7	3	φ20.1		
	EA04CP-14S-2	4			
	EA10CP-18-1	10	φ26.1	34	
	EA14CP-20-27	14	φ29.6		
	EA19CP-22-14	19	φ32.6		
	EA24CP-24-28	24	φ36.6		
	EA37CP-28-21	37	φ41.1		
EA48CP-36-10	48	φ53.1			

通用规格

载流量: 参照C01页	绝缘电阻: 1000MΩ以上 (atDC500V)	气密性: 1x10 ⁻¹⁰ Pa・m ³ /s以下
-------------	---------------------------	---

多针电流端子（端子板型）

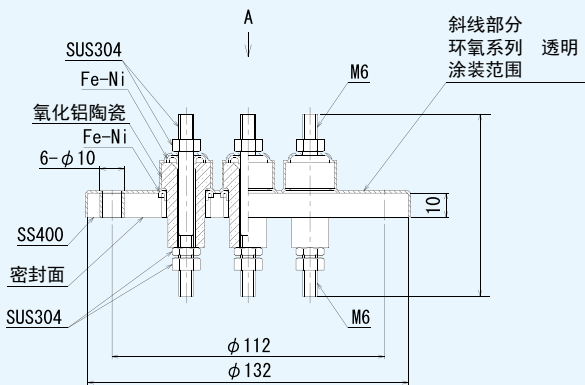


※通过银基钎焊连接各部件




A 向视图				
	极数 2	3	4	6

型 号	极数	载流量	耐电压(测试电压)	气密性
MT02-132	2	20 A	AC 2kV	$1 \times 10^{-10} \text{Pa} \cdot \text{m}^3/\text{s}$ 以下
MT03-132	3			
MT04-132	4			
MT06-132	6			

多针电流端子（端子板型）

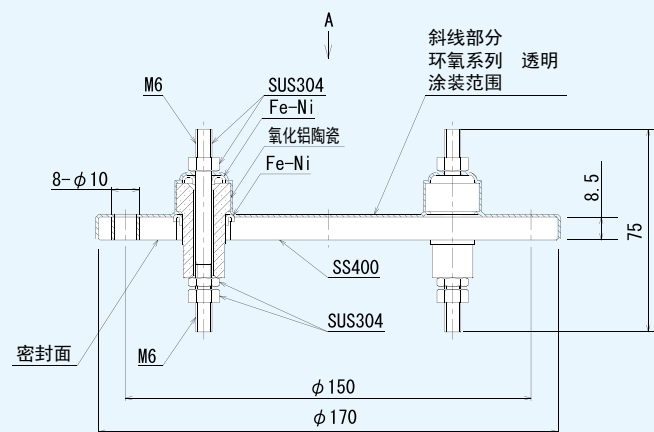

※通过银基钎焊连接各部件

A 向视图			
极数	9	12	15

型 号	极数	载流量	耐电压(测试电压)	气密性
MT09-170	9	20 A	AC 2kV	1x10 ⁻¹⁰ Pa・m ³ /s以下
MT12-170	12			
MT15-170	15			