


产品一览表

CTH20 系列 在□里放入T（卷带）或B（散装）

部件名	静电容量	静电容量容许差	温度特性	额定电压	耐电压	额定电流	绝缘电阻	直流电阻	使用温度范围
CTH20T470S10A-□M	47pF	+50,-20%	+22,-33%	50V DC	125V DC	10A DC	10,000MΩmin.	5mΩmax.	-25~+85°C
CTH20R151S10A-□M	150pF		±15%						-55~+125°C
CTH20R271S10A-□M	270pF		+22,-82%						-25~+85°C
CTH20V102S10A-□M	1,000pF								


插入损耗特性（参考）

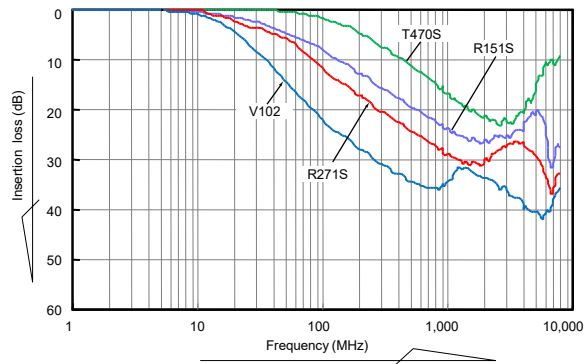

CTH30系列 在□里放入T（卷带）或B（散装）

部件名	静电容量	静电容量容许差	温度特性	额定电压	耐电压	额定电流	绝缘电阻	直流电阻	使用温度范围
CTH30T101S15A-□M	100pF	+50,-20%	+22,-33%	100V DC	250V DC	15A DC	10,000MΩmin.	5mΩmax.	-25~+85°C
CTH30R391S15A-□M	390pF		±15%						-55~+125°C
CTH30R681S15A-□M	680pF		+22,-56%						-25~+85°C
CTH30U102S15A-□M	1,000pF								
CTH30V222S15A-□M	2,200pF	+22,-82%							

插入损耗特性（参考）

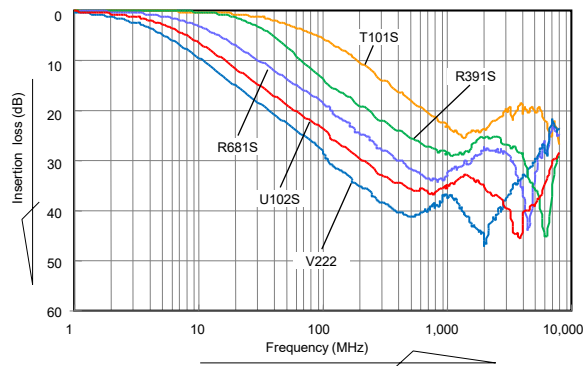

产品一览表

CTH32系列 在口里放入T（卷带）或B（散装）

部品名	静电容量	静电容量容许差	温度特性	额定电压	耐电压	额定电流	绝缘电阻	直流电阻	使用温度范围
CTH32R102S20A-□M	1,000pF	+50,-20%	±15%	100V DC	250V DC	20A DC	10,000MΩmin.	5mΩmax.	-55~+125°C
CTH32V332S20A-□M	3,300pF		+22,-82%						-25~+85°C

插入损耗特性（参考）

