


产品一览表

■CNG41系列

品种一览及规格 在□里放入T（卷带）或B（散装）

部件名	静电容量	静电容量公差	额定电压	额定电流	绝缘电阻	直流电阻	使用温度范围
CNG41R184S-□M	0.18μF	+50,-20%	50Vdc	6Adc (A-B间) 2Adc (D-C间)	1,000M Ωmin.	0.01Ωmax(A-B间) 0.05Ωmax(D-C间)	-55~+125℃

插入损耗特性（参考）

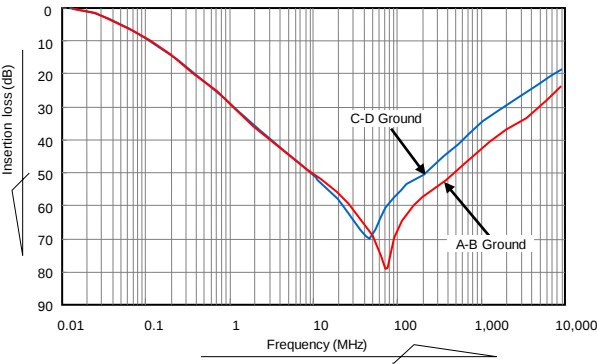

等效电路

