产品一览表

■CNH10系列

品种一览及规格　　在□里放入T（卷带）或B（散装）

部件名	静电容量	静电容量公差	额定电压	额定电流	绝缘电阻	直流电阻	使用温度范围
CNH10R682M-□M	6,800pF	±20%	16Vdc	1A DC	10,000MΩmin.	0.08Ωmax	-55~+125℃
CNH10R104M-□M	100,000pF	±20%	16Vdc	1A DC	1,000MΩmin.	0.08Ωmax	-55~+85℃
CNH10R105M-□M	1μF	±20%	6.3Vdc	2A DC	500MΩmin.	0.06Ωmax	-55~+85℃

插入损耗特性（参考）

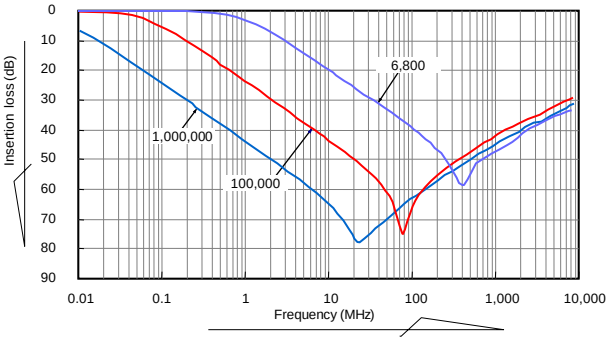

■CNH20系列

品种一览及规格　　在□里放入T（卷带）或B（散装）　　*T=1.0mm

部件名	静电容量	静电容量公差	额定电压	额定电流	绝缘电阻	直流电阻	使用温度范围
CNH20C221M-□MN	220pF	±20%	100Vdc	1Adc	10,000MΩmin.	0.08Ωmax.	-55~+125℃
*CNH20R332S-□M	3,300pF	+50,-20%	50Vdc	2Adc	10,000MΩmin.	0.06Ωmax.	-55~+125℃
CNH20R223S-□M	22,000pF	+50,-20%	50Vdc	1Adc	10,000MΩmin.	0.08Ωmax.	-55~+125℃
*CNH20R333S-□M	33,000pF	+50,-20%	50Vdc	2Adc	10,000MΩmin.	0.06Ωmax.	-55~+125℃
CNH20R104S-□M	0.1μF	+50,-20%	25Vdc	2Adc	1,000MΩmin.	0.05Ωmax.	-55~+125℃
*CNH20R224M-□M	0.22μF	±20%	16Vdc	2Adc	500MΩmin.	0.05Ωmax.	-55~+85℃
*CNH20R474M-□M	0.47μF	±20%	16Vdc	3Adc	500MΩmin.	0.03Ωmax.	-55~+85℃
*CNH20R105M-□M	1μF	±20%	16Vdc	4Adc	500MΩmin.	0.02Ωmax.	-55~+85℃
*CNH20X105M-□M	1μF	±20%	16Vdc	4Adc	500MΩmin.	0.02Ωmax.	-55~+125℃
*CNH20R475M-□M	4.7μF	±20%	6.3Vdc	5Adc	100MΩmin.	0.015Ωmax	-55~+85℃
*CNH20R106M-□M	10μF	±20%	6.3Vdc	6Adc	50MΩmin.	0.01Ωmax.	-55~+85℃
*CNH20R106M-□MT	10μF	±20%	10Vdc	6Adc	50MΩmin.	0.01Ωmax.	-55~+85℃

插入损耗特性（参考）

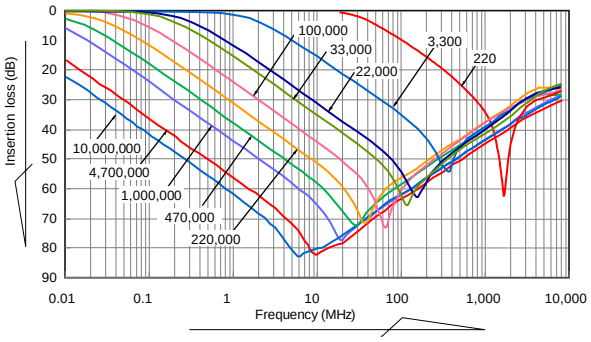

■CNH31系列

品种一览及规格　　在□里放入T（卷带）或B（散装）

部件名	静电容量	静电容量公差	额定电压	额定电流	绝缘电阻	直流电阻	使用温度范围
CNH31U332S-□M	3,300pF	+50,-20%	25Vdc	2Adc	1,000MΩmin.	0.05Ωmax.	-55~+125℃
CNH31R223S-□M	22,000pF	+50,-20%	50Vdc	2Adc	10,000MΩmin.	0.08Ωmax.	-55~+125℃
CNH31R473S-□M	47,000pF	+50,-20%	50Vdc	1Adc	5,000MΩmin.	0.08Ωmax.	-55~+125℃

■CNH30系列

品种一览及规格　　在□里放入T（卷带）或B（散装）　　*T=1.3mm

部件名	静电容量	静电容量公差	额定电压	额定电流	绝缘电阻	直流电阻	使用温度范围
CNH30R104S-□M	100,000pF	+50,-20%	25Vdc	2Adc	1,000MΩmin.	0.07Ωmax.	-55~+125℃
*CNH30R106M-□M	10μF	±20%	16Vdc	6Adc	50MΩmin.	0.01Ωmax.	-55~+85℃
*CNH30R106M-□MC	10μF	±20%	25Vdc	6Adc	50MΩmin.	0.01Ωmax.	-55~+85℃
*CNH30R226M-□M	22μF	±20%	6.3Vdc	6Adc	25MΩmin.	0.01Ωmax.	-55~+85℃

■CNH32系列

品种一览及规格　　在□里放入T（卷带）或B（散装）

部件名	静电容量	静电容量公差	额定电压	额定电流	绝缘电阻	直流电阻	使用温度范围
CNH32R106M-□M	10μF	±20%	25Vdc	6Adc	50MΩmin.	0.01Ωmax	-55~+85℃

■CNH41系列

品种一览及规格　　在□里放入T（卷带）或B（散装）

部件名	静电容量	静电容量公差	额定电压	额定电流	绝缘电阻	直流电阻	使用温度范围
CNH41R224S-□M	220,000pF	+50,-20%	50Vdc	2A	1,000MΩmin.	0.04Ωmax.	-55~+125℃

插入损耗特性（参考）

CNH31，30，32系列

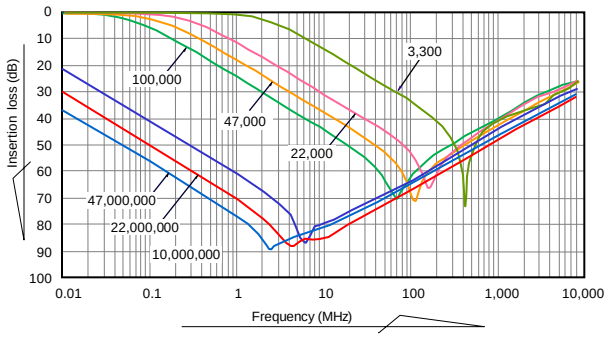
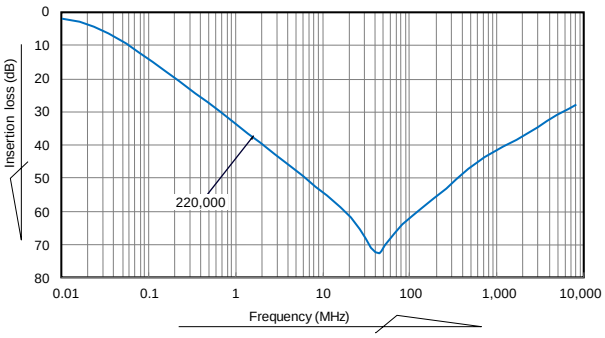
CNH41系列