


品種一覧

CTH20シリーズ □にはT(テーピング)またはB(バルク)が入ります

形名	静電容量	静電容量許容差	温度特性	定格電圧	定格電流	絶縁抵抗	直流抵抗	使用温度範囲
CTH20T470S10A-□M	47pF	+50,-20%	+22,-33%	50V DC	10A DC	10,000MΩ min.	5mΩ max.	-25~+85°C
CTH20R151S10A-□M	150pF	+50,-20%	±15%	50V DC	10A DC	10,000MΩ min.	5mΩ max.	-55~+125°C
CTH20R271S10A-□M	270pF	+50,-20%	±15%	50V DC	10A DC	10,000MΩ min.	5mΩ max.	-55~+125°C
CTH20V102S10A-□M	1,000pF	+50,-20%	+22,-82%	50V DC	10A DC	10,000MΩ min.	5mΩ max.	-25~+85°C


挿入損失特性(参考)

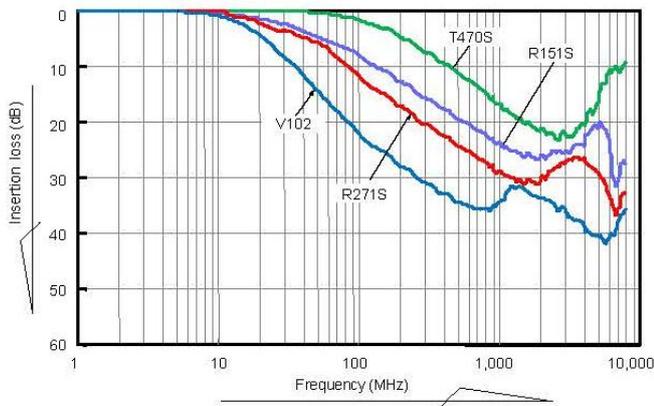

CTH30シリーズ □にはT(テーピング)またはB(バルク)が入ります

形名	静電容量	静電容量許容差	温度特性	定格電圧	定格電流	絶縁抵抗	直流抵抗	使用温度範囲
CTH30T101S15A-□M	100pF	+50,-20%	+22,-33%	100V DC	15A DC	10,000MΩ min.	5mΩ max.	-25~+85°C
CTH30R391S15A-□M	390pF	+50,-20%	±15%	100V DC	15A DC	10,000MΩ min.	5mΩ max.	-55~+125°C
CTH30R681S15A-□M	680pF	+50,-20%	±15%	100V DC	15A DC	10,000MΩ min.	5mΩ max.	-55~+125°C
CTH30U102S15A-□M	1,000pF	+50,-20%	+22,-56%	100V DC	15A DC	10,000MΩ min.	5mΩ max.	-25~+85°C
CTH30V222S15A-□M	2,200pF	+50,-20%	+22,-82%	100V DC	15A DC	10,000MΩ min.	5mΩ max.	-25~+85°C

挿入損失特性(参考)

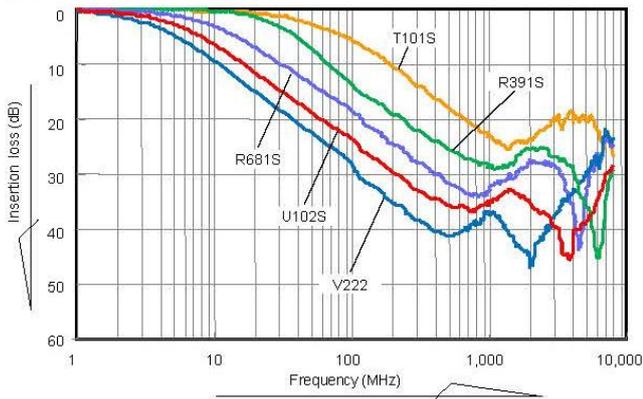

品種一覧

CTH32シリーズ □にはT(テーピング)またはB(バルク)が入ります

形名	静電容量	静電容量許容差	温度特性	定格電圧	定格電流	絶縁抵抗	直流抵抗	使用温度範囲
CTH32R102S20A-□M	1,000pF	+50,-20%	±15%	100V DC	20A DC	10,000MΩ min.	5mΩ max.	-55~+125°C
CTH32V332S20A-□M	3,300pF	+50,-20%	+22,-82%	100V DC	20A DC	10,000MΩ min.	5mΩ max.	-25~+85°C

挿入損失特性(参考)

