


チップ形3端子コンデンサ<CNFシリーズ>

■CNF10シリーズ

品種一覧及び定格 □にはT(テーピング)またはB(バルク)が入ります

形名	静電容量	静電容量許容差	定格電圧	定格電流	絶縁抵抗	直流抵抗	使用温度範囲
CNF10C220S-□MN	22pF	+50,-20%	50Vdc	0.3Adc	10,000MΩmin.	0.3Ωmax.	-55~+125℃
CNF10C470S-□MN	47pF	+50,-20%	50Vdc	0.3Adc	10,000MΩmin.	0.3Ωmax.	-55~+125℃
CNF10C101S-□MN	100pF	+50,-20%	50Vdc	0.3Adc	10,000MΩmin.	0.3Ωmax.	-55~+125℃
CNF10U221S-□M	220pF	+50,-20%	50Vdc	0.3Adc	10,000MΩmin.	0.3Ωmax.	-55~+125℃
CNF10R471S-□M	470pF	+50,-20%	50Vdc	0.3Adc	10,000MΩmin.	0.3Ωmax.	-55~+125℃
CNF10R102S-□M	1,000pF	+50,-20%	50Vdc	0.3Adc	10,000MΩmin.	0.3Ωmax.	-55~+125℃
CNF10R222S-□M	2,200pF	+50,-20%	50Vdc	0.3Adc	10,000MΩmin.	0.3Ωmax.	-55~+125℃
CNF10R223S-□M	22,000pF	+50,-20%	50Vdc	0.3Adc	10,000MΩmin.	0.15Ωmax	-55~+125℃

挿入損失特性 (参考)

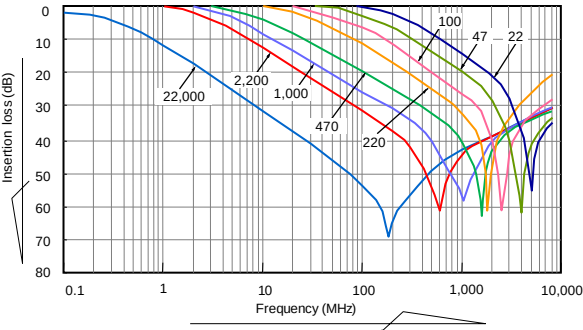


■CNF20シリーズ

品種一覧及び定格 □にはT(テーピング)またはB(バルク)が入ります

形名	静電容量	静電容量許容差	定格電圧	定格電流	絶縁抵抗	直流抵抗	使用温度範囲
CNF20C220S-□MN	22pF	+50,-20%	50Vdc	0.4Adc	10,000MΩmin.	0.3Ωmax.	-55~+125℃
CNF20C470S-□MN	47pF	+50,-20%	50Vdc	0.4Adc	10,000MΩmin.	0.3Ωmax.	-55~+125℃
CNF20C101S-□MN	100pF	+50,-20%	50Vdc	0.4Adc	10,000MΩmin.	0.3Ωmax.	-55~+125℃
CNF20C221S-□MN	220pF	+50,-20%	50Vdc	0.4Adc	10,000MΩmin.	0.3Ωmax.	-55~+125℃
CNF20R471S-□M	470pF	+50,-20%	50Vdc	0.4Adc	10,000MΩmin.	0.3Ωmax.	-55~+125℃
CNF20R102S-□M	1,000pF	+50,-20%	50Vdc	0.4Adc	10,000MΩmin.	0.3Ωmax.	-55~+125℃
CNF20R222S-□M	2,200pF	+50,-20%	50Vdc	0.4Adc	10,000MΩmin.	0.3Ωmax.	-55~+125℃

挿入損失特性 (参考)

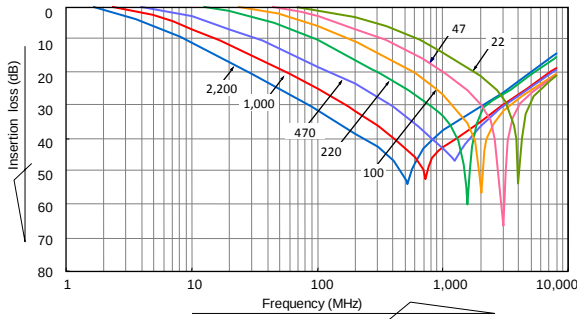


■CNF31シリーズ

品種一覧及び定格 □にはT(テーピング)またはB(バルク)が入ります

形名	静電容量	静電容量許容差	定格電圧	定格電流	絶縁抵抗	直流抵抗	使用温度範囲
CNF31C220S-□MN	22pF	+50,-20%	50Vdc	0.3Adc	10,000MΩmin.	0.3Ωmax.	-55~+125℃
CNF31C470S-□MN	47pF	+50,-20%	50Vdc	0.3Adc	10,000MΩmin.	0.3Ωmax.	-55~+125℃
CNF31C101S-□MN	100pF	+50,-20%	50Vdc	0.3Adc	10,000MΩmin.	0.3Ωmax.	-55~+125℃
CNF31C221S-□MN	220pF	+50,-20%	50Vdc	0.3Adc	10,000MΩmin.	0.3Ωmax.	-55~+125℃
CNF31R471S-□M	470pF	+50,-20%	50Vdc	0.3Adc	10,000MΩmin.	0.3Ωmax.	-55~+125℃
CNF31R102S-□M	1,000pF	+50,-20%	50Vdc	0.3Adc	10,000MΩmin.	0.3Ωmax.	-55~+125℃
CNF31R222S-□M	2,200pF	+50,-20%	50Vdc	0.3Adc	10,000MΩmin.	0.3Ωmax.	-55~+125℃
CNF31R223S-□M	22,000pF	+50,-20%	50Vdc	0.3Adc	10,000MΩmin.	0.3Ωmax.	-55~+125℃

挿入損失特性(参考)

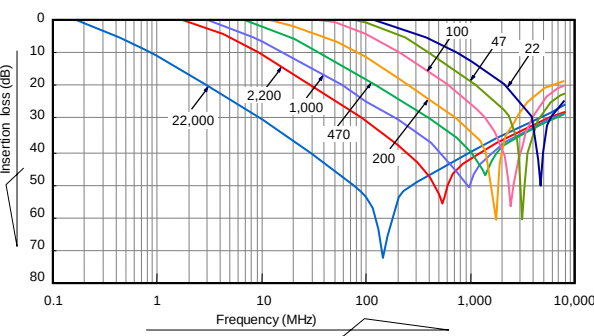

■CNF41シリーズ

品種一覧及び定格 □にはT(テーピング)またはB(バルク)が入ります

形名	静電容量	静電容量許容差	定格電圧	定格電流	絶縁抵抗	直流抵抗	使用温度範囲
CNF41C220S-□MN	22pF	+50,-20%	100Vdc	0.3Adc	10,000MΩmin.	0.3Ωmax.	-55~+125℃
CNF41C470S-□MN	47pF	+50,-20%	100Vdc	0.3Adc	10,000MΩmin.	0.3Ωmax.	-55~+125℃
CNF41C101S-□MN	100pF	+50,-20%	100Vdc	0.3Adc	10,000MΩmin.	0.3Ωmax.	-55~+125℃
CNF41C221S-□MN	220pF	+50,-20%	100Vdc	0.3Adc	10,000MΩmin.	0.3Ωmax.	-55~+125℃
CNF41C471S-□MN	470pF	+50,-20%	100Vdc	0.3Adc	10,000MΩmin.	0.3Ωmax.	-55~+125℃
CNF41R102S-□M	1,000pF	+50,-20%	100Vdc	0.3Adc	10,000MΩmin.	0.3Ωmax.	-55~+125℃
CNF41R222S-□M	2,200pF	+50,-20%	100Vdc	0.3Adc	10,000MΩmin.	0.3Ωmax.	-55~+125℃
CNF41R103S-□M	10,000pF	+50,-20%	100Vdc	0.3Adc	10,000MΩmin.	0.3Ωmax.	-55~+125℃
CNF41R223S-□M	22,000pF	+50,-20%	100Vdc	0.3Adc	10,000MΩmin.	0.3Ωmax.	-55~+125℃

挿入損失特性(参考)

