


使用上の注意

■はんだ付け(リフローはんだ専用です。フローハンダには対応していません。)

1. 推奨ランドパターン(単位:mm)


(実装面)

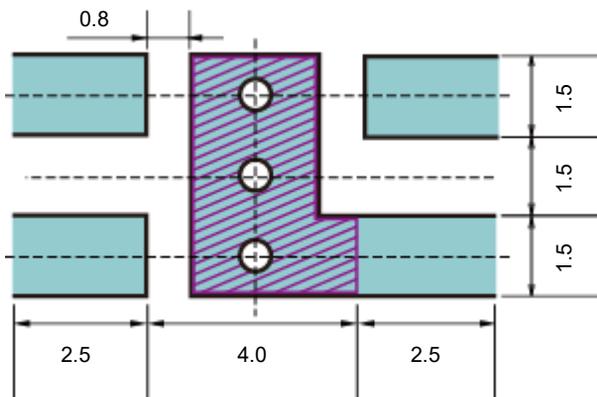

(裏面)

スルーホール(φ0.6)

実装面のグラウンドと接続

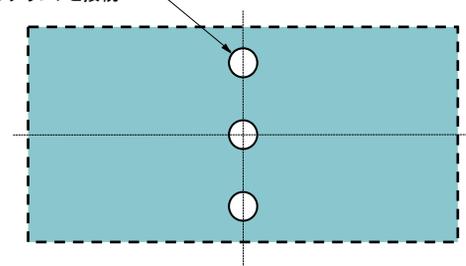


2. はんだ付け上の一般的注意

はんだ付けは右記の温度パターンを参考に行ってください。

260°C10秒以上の加熱は行わないで下さい。


内部の接合部が軟化し、短絡、開放などが発生する可能性があります。

当部品は鉛フリーはんだ対応品種です。

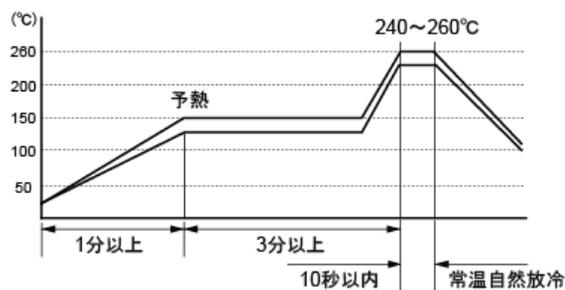

■包装仕様

テープ寸法(テープ材質:プラスチック)(単位:mm)

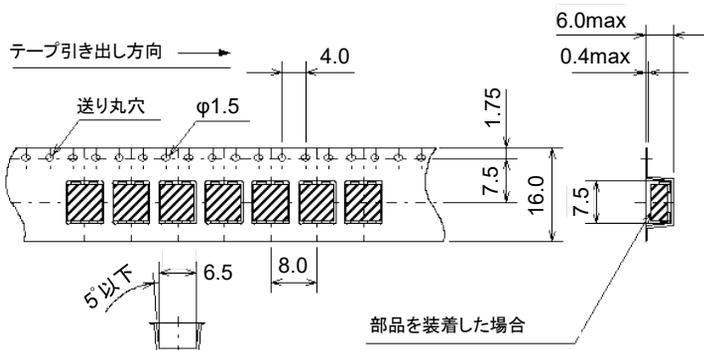

■包装数量

タイプ	包装数量
テーピング	1,000個 / リール