

复合型EMI滤波器 <PMZ AMV系列>




PMZ AMV系列

种类及额定值一览


| 型号 | 阻抗 (Ω at 100MHz) | 额定电压 DC (V) | 额定电流 DC (A) | 直流电阻 ($m\Omega$ max.) | 使用温度范围 ($^{\circ}C.$) |
|------------------|-----------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------------------|
| PMZ7060L2AAMV-01 | 100 | 100 | 15 | 5 | -55~+155 |
| PMZ7060L2AAMV-02 | 65 | 100 | 15 | 5 | -55~+155 |
| PMZ4532L2AAMV-01 | 70 | 100 | 10 | 5 | -55~+155 |

(包括自身发热)


阻抗频率特性

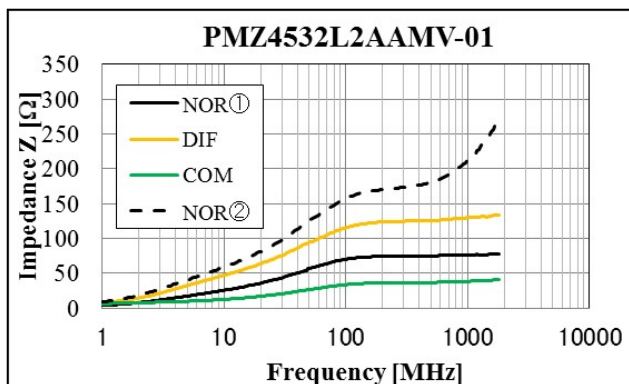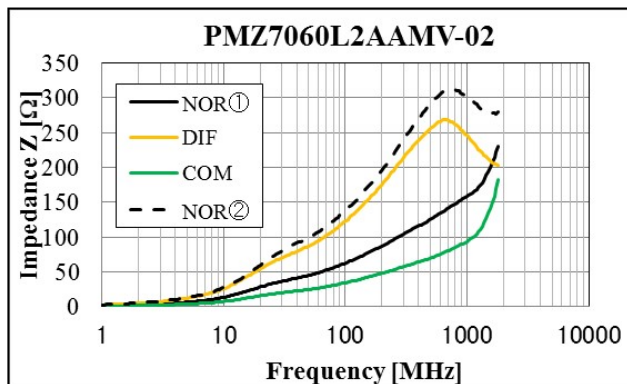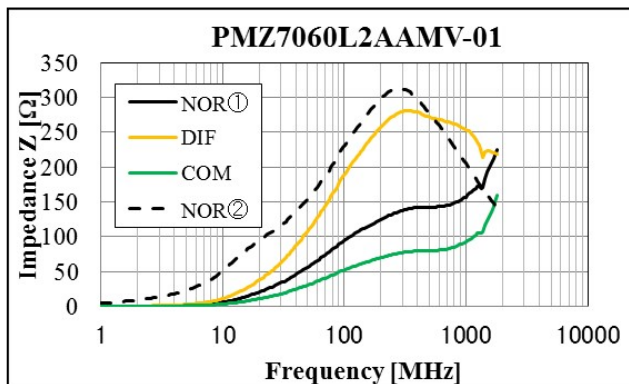


Normal mode①



Differential mode

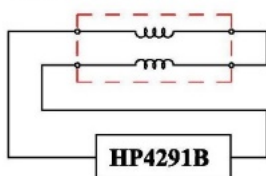

Common mode

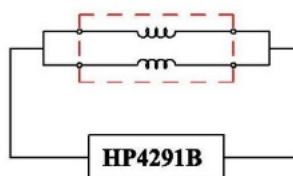

Normal mode②

